

Pīlāri

Produkts

Līmējamie pīlāri
Gaismas pīlāri

Produkts


Plakāts
Plakāts

Plakāta izmērs

1350x2980 mm
1375x 2905 mm

Redzamā daļa

1350x2980 mm
1375x 2905 mm

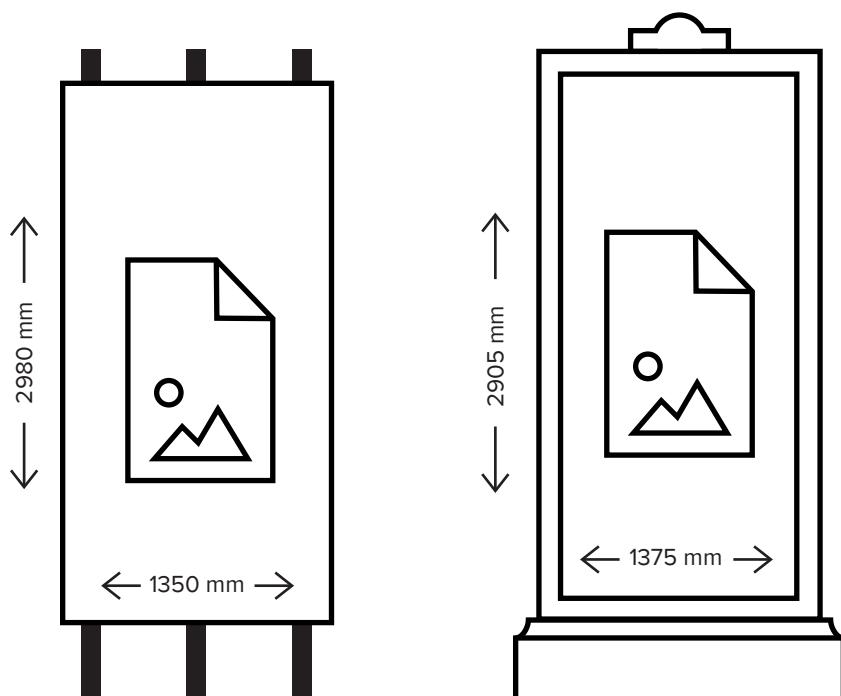

Drukas fails

Drukas failam jābūt mērogā 1:1 ar rezolūciju 50-100 dpi vai 1:10 ar rezolūciju 500-1000 dpi. Visiem attēliem jābūt augstā izšķirtspējā. Materiālam jābūt vienā failā. Failu formāti – pdf, tiff. Krāsas CMYK. Plakāti tiek **drukāti vienā gabalā**, ar iespējamiem izņēmumiem plakātu drukai no divām daļām.

Papīra specifikācija

Papīram, kas piemērots lietošanai vides reklāmā, jābūt nekrītotam, bezkoksnes, mitruma izturīgam, $120\text{g}/\text{m}^2$ - $150\text{g}/\text{m}^2$. Izmantojiet plakātu papīru ar šķiedrām horizontālā virzienā. Gaismas necaurlaidībai mitrumā jābūt vismaz 96% un gaismas necaurlaidībai sausumā – vismaz 98%. Norādītā gramu masa neietver svara pieaugumu papīra virsmas krītošanas rezultātā. Papīram jābūt atbilstošanam printēšanas tehnikai uz šķīdinātāju bāzes. Jāņem vērā, ka plakāti tiks pakļauti iepriekšējai mērcēšanai pirms izvietošanas.

Līmējamie plakāti tiek drukāti uz papīra ar zilo aizmuguri – (BBS 120 g/m²). Krāsas – 4/0.

Izgaismojamie plakāti tiek drukāti uz abpusēji pārklāta papīra, kas paredzēts izgaismošanai no aizmugures – 150g/m². Izmantojiet plakātu papīru ar šķiedrām horizontālā virzienā. Iespējama vienpusēja un abpusēja apdruka ar diferencētu krāsu un attēlu intensitāti.

Ja vēlaties izmantot cita veida papīru vai jebkuru radušos šaubu gadījumā, lūdzam sazināties ar mūsu uzņēmuma tehniskās daļas speciālistiem, lai veiktu plakātu drukas un izvietošanas testu.

Tintes izmantošana

Tintei jābūt atbilstošai vides reklāmas prasībai – izturēt laikapstākļu svārstības no lietus līdz saules staru tiešai iedarbībai, atrodoties vidē un nezaudējot krāsu intensitāti līdz pat mēnesi ilgam laika periodam.

Izmantojiet tādu tinti un drukas tehniku, kas piemērota apstrādei ar līmi (cietes līme uz ūdens bāzes). Jāņem vērā, ka plakāti pirms līmēšanas tiek pakļauti mērcēšanai. Nemiet vērā, ka glancētas tintes izmantošana var radīt atspīdumu no plakāta virsmas, samazinot izvietotās reklāmziņas redzamību un efektivitāti.

Pirms izmantojiet jaunu tinti vai jebkuru radušos šaubu gadījumā lūdzu sazinieties ar mūsu uzņēmuma tehniskās daļas speciālistiem.

Materiālu iesniegšana

Drukas faili jāiesniedz **vismaz 7 dienas** pirms kampaņas sākuma, augšupielādei izmantojot Clear Channel Latvia mājas lapu:

<https://www.clearchannel.lv/nosutit-failus/>

Obligāts nosacījums ir kampaņas dizainu pievienošana apskates failu (jpg) formātā. Bez pievienota attēlu parauga, dizaini var netikt saskaņoti, kā arī Clear Channel Latvia neuzņemas atbildību par drukas materiālu atbilstību iecerētajam rezultātam. Plakāti jāpiegādā uz Clear Channel Latvija noliktavu **vismaz 5 dienas** pirms kampaņas sākuma.

Piegādes adrese: Strazdumuižas iela 74, Rīga, LV-1024
T +371 67 221 777